PLANTA BAIXA DE VOLUMETRIA

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

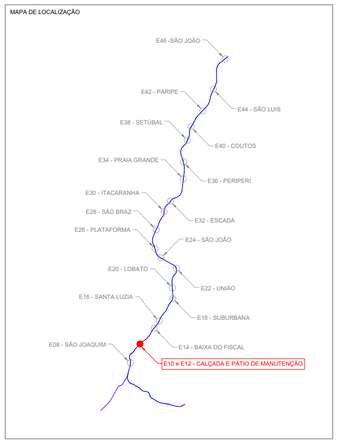

Notas:

1. Os taludes foram definidos com inclinações para Corte em V:1 ; H:1 m, e para Aterro em V:1 ; H:1,5 m. Nas próximas etapas de elaboração dos projetos, os mesmos devem ser submetidos a análise por um Geotécnico;
2. Os volumes geométricos de terraplanagem do DEPOT são:
   Corte: 0,00 m³ ;
   Aterro: 49.511,18 m³ ;
3. Os volumes geométricos de terraplanagem da subestação são:
   Corte: 0,00 m³;
   Aterro: 3.796,49 m³;
4. Os levantamentos cadastral e topográfico fornecidos pela contratante;
5. O projeto de terraplanagem foi concebido com base no georreferenciamento realizado pela contratante;
6. Os projetos de terraplanagem, estão relacionados aos respectivos projetos geométrico. Foram realizados com base nas premissas do projeto urbanístico fornecidos pelo contratante;
7. O projeto geométrico foi realizado partindo da premissa de minimizar os volumes de terraplanagem.

Nº	Descrição	Emitente	Verificação	Aprovação
0	EMISSÃO_INICIAL	TRENTO	RAFAEL_BELTRÃO	MARCELO_NOVIS

REVISÕES

Códigos de Emissão
AP–Aprovação LC–Construção IN–Informação PR – Preliminar CT–Certificado

Projeto
TRENTO INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Desenho	FELIPE_LIVON	16/09/2019
Projeto	MARCELO_NOVIS	16/09/2019
Verificação	RAFAEL_BELTRÃO	16/09/2019
Resp. Tec.	DIEGO_ÁLVARES	16/09/2019
Aprovação	MARCELO_NOVIS	16/09/2019

APROVAÇÃO CONCESSIONÁRIA / /

VISTO / /

APROVAÇÃO CTB / /

Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR Companhia de Transporte da Bahia – CTB

VLT DO SUBÚRBIO

Cód. Interno	DE–M1.12.AE_P.TE4–003
Linha	MONOTRILHO_DO_SUBÚRBIO_FASE_1
Trecho	E12–COMPLEXO_DE_MANUTENÇÃO
Objeto	TE4–TERRAPLANAGEM_DE_INFRAESTRUTURA–PLANTA
	PROJETO_DE_TERRAPLANAGEM_DAS_ÁREAS_EXTERNAS_DAS_ESTAÇÕES

Escala	Código	Revisão	Emissão
1/500	DE–M1.12.AE_P.TE4–003	0	EI